FICHE PRODUIT




HOMELIFT 2








Coloris stock permanent : **GRIS 7001 / GRIS 7031** *Code article :* **5010051S1** *Code ACL :* 3401554051734
Autres coloris : *Code article :* **5010051**
Famille : **soulève personne**
Description : **Soulève personne électrique compact, pliant, fléau 4 points.**
Usage revendiqué : HAD – collectivité Usage intérieur, hors milieu humide.
Classe du dispositif : I **Garantie produit :** 5 ans contre tout vice de fabrication (sauf batterie garantie 1 an)

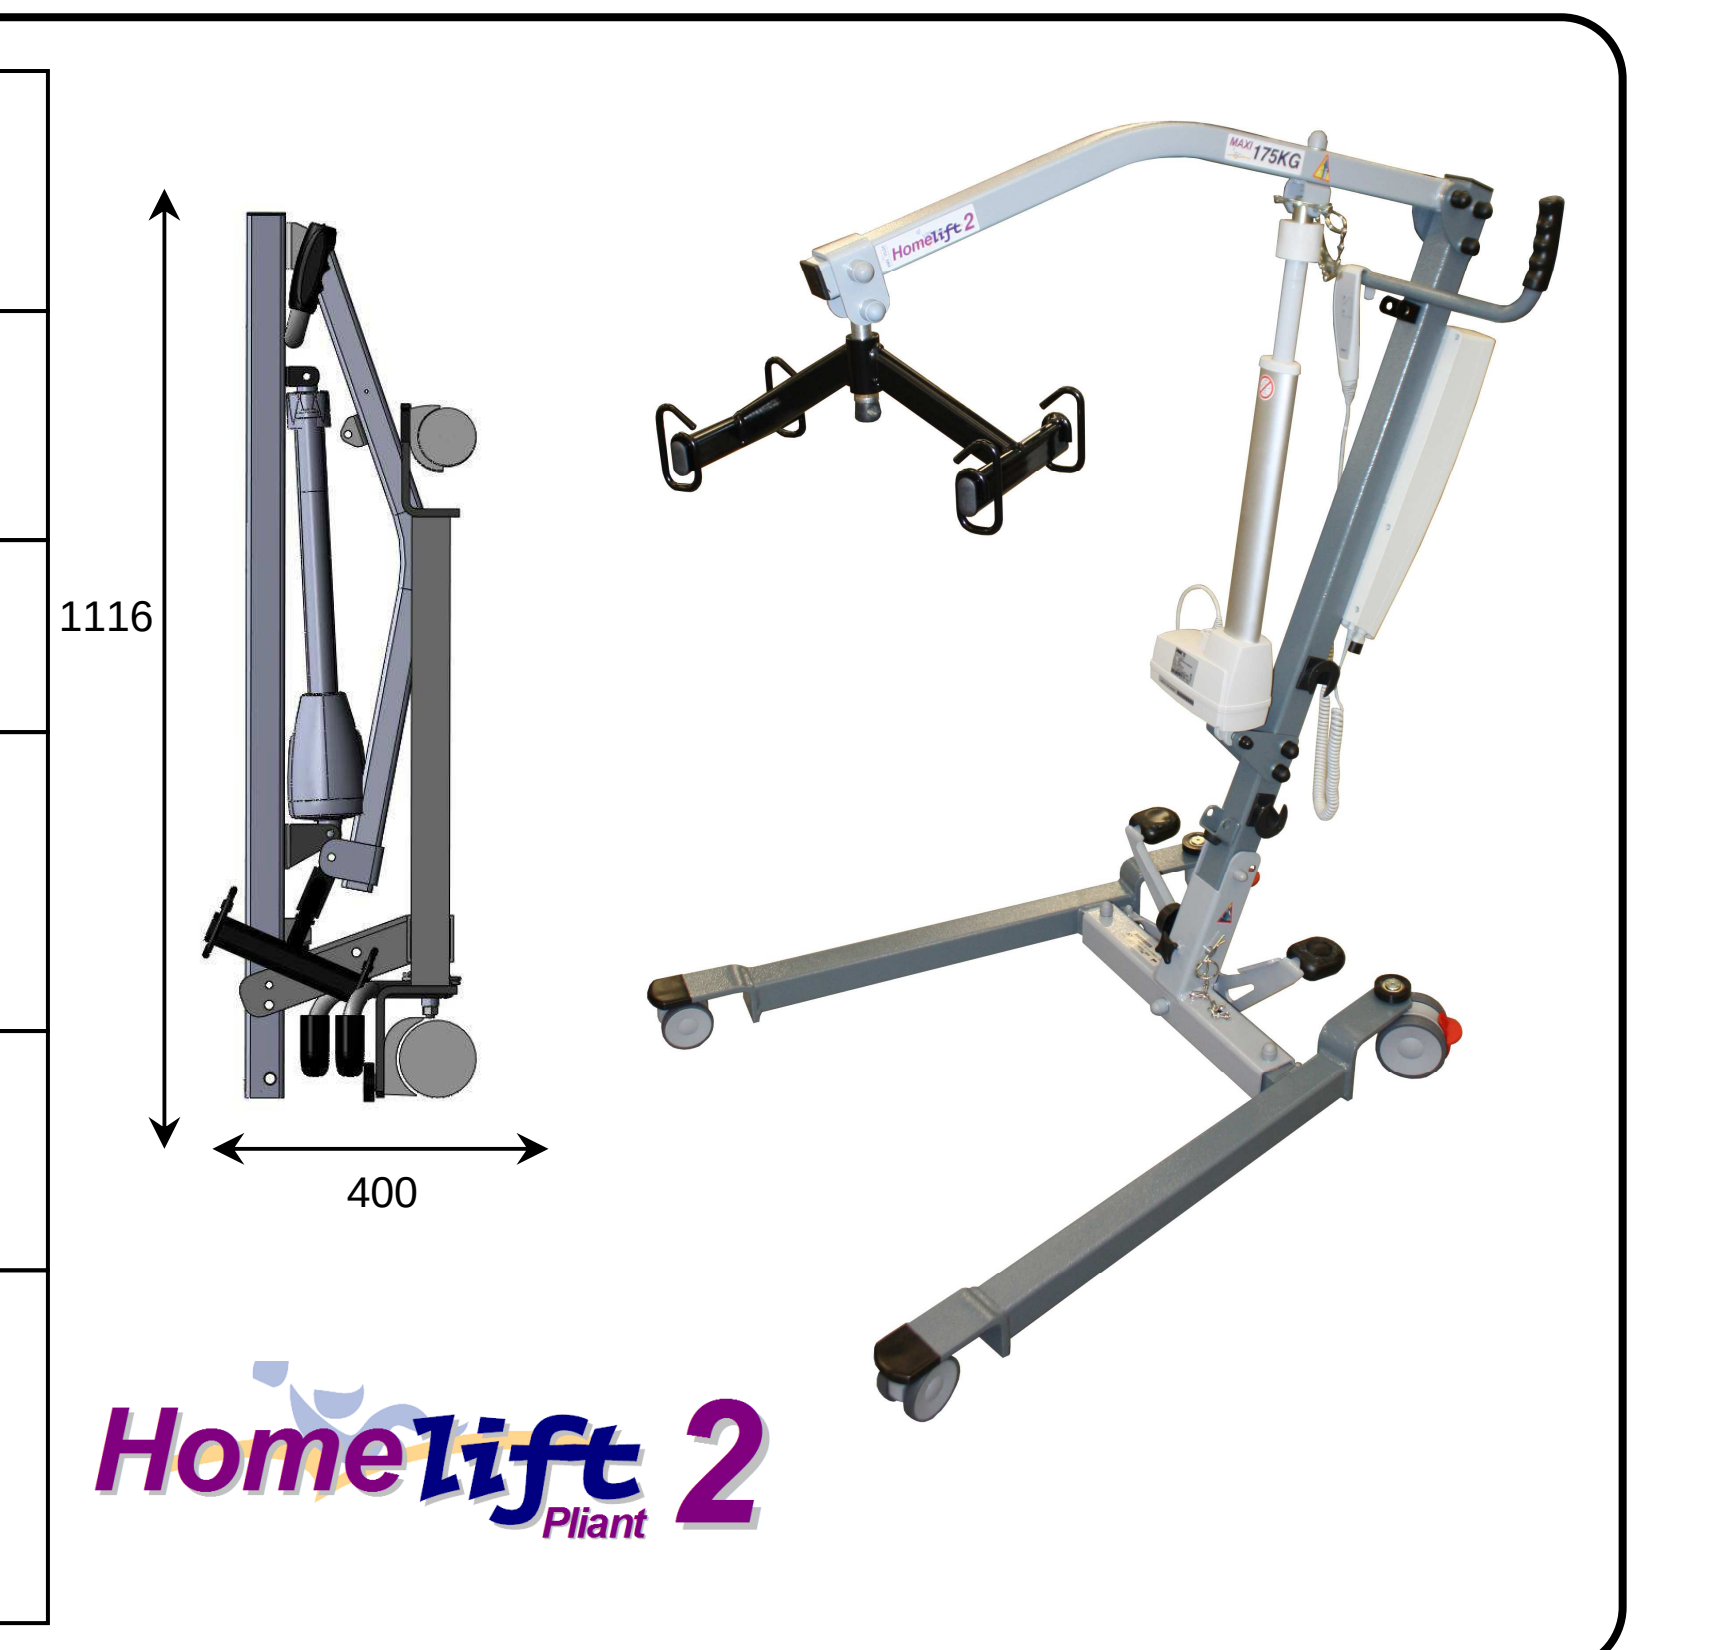

Caractéristiques Techniques


<u>*Dimensions (mm)*</u> ▪ Hauteur hors tout en posit° haute: 1860 ▪ Hauteur hors tout en posit° basse: 1220 ▪ Profondeur hors tout : 1115 ▪ Largeur externe mini : 580 ▪ Hauteur sol / crochets en position haute : 1600 ▪ Hauteur sol / crochets en position basse : 1220 ▪ Hauteur maximale avant : 100 mm ▪ Emballage : 1350 x 710 x 430 ▪ Encombrement plié à la verticale: 580x400x1116 *Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g*	<u>*Description technique*</u> ▪ Structure acier soudé finition époxy. ▪ Fléau acier époxy noir 4 points d'accrochage ▪ Ecartement des pieds réglable par pédalier tôle pliée ▪ 2 roues arrière jumelées freinées ∅ 100 mm ▪ 2 roues avant jumelées ∅ 75 mm ▪ Poignée de conduite fixe ▪ Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement) <u>Système électrique</u> ▪ Vérin LA43 8000N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique. ▪ Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries ▪ Kit anti-arrachement câbles ▪ Câble secteur 3 m ▪ Livré plié avec manuel d'utilisation <u>*Poids du produit :*</u> **39.6 Kg** <u>*Date de 1ère mise sur le marché :*</u> **Janv. 2012** ***Version mise sur le marché :* 27 avril 2015**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE

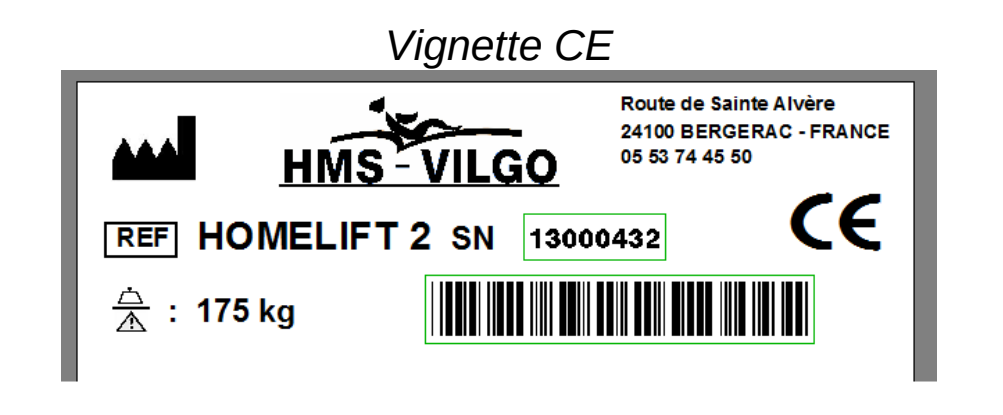

FICHE PRODUIT


Dimensions HOMELIFT 2



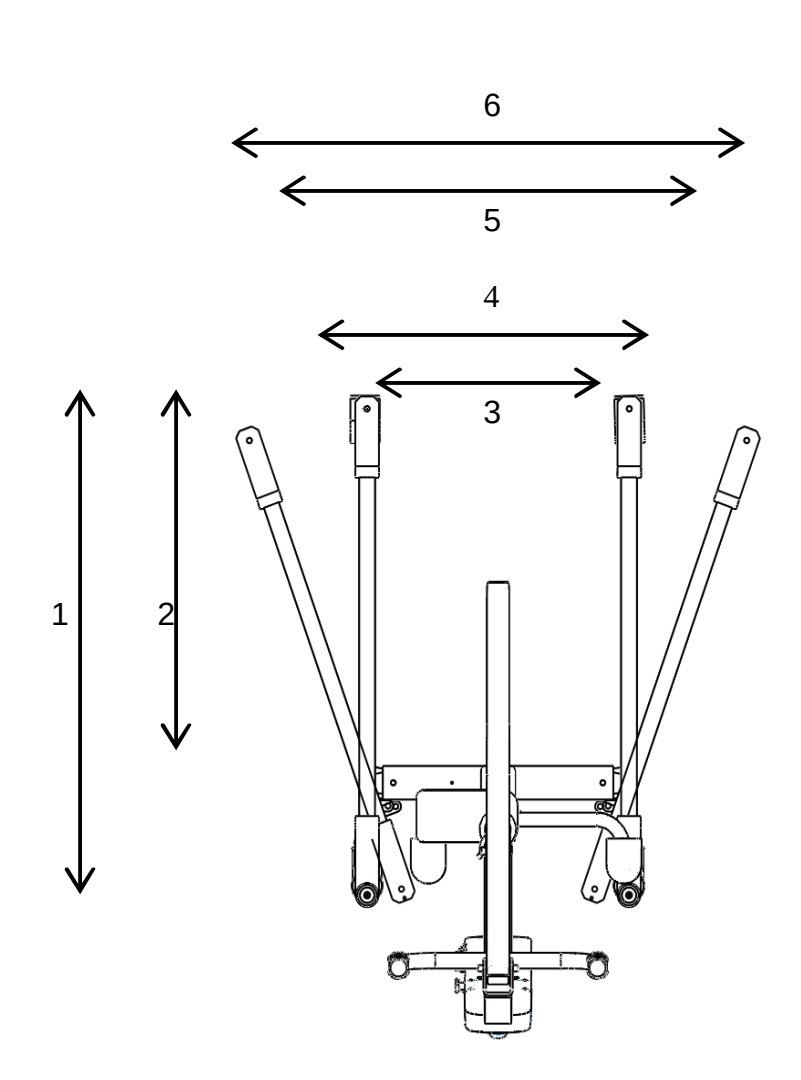

Caractéristiques dimensionnelles de la base


1 - Longueur externe maximale :	900 mm
2 - Longueur interne maximale :	670 mm
3 - Largeur interne minimale :	450 mm
4 - Largeur externe minimale :	580 mm
5 - Largeur interne maximale :	850 mm
6 - Largeur externe maximale :	980 mm
7 - Garde au sol:	30 mm
8 - Hauteur maximale avant :	90 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	130 mm




Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	590 mm
2 - Ecart de levage (3-4):	1095 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1795 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	700 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage:	1360 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	680 mm
7 - Portée maximale de levage :	820 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	510 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1600 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1220 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	1860 mm
12 - Longueur hors tout :	1115 mm
13 – Hauteur sol / poignée :	1160 mm

* CSP : Point central de suspension

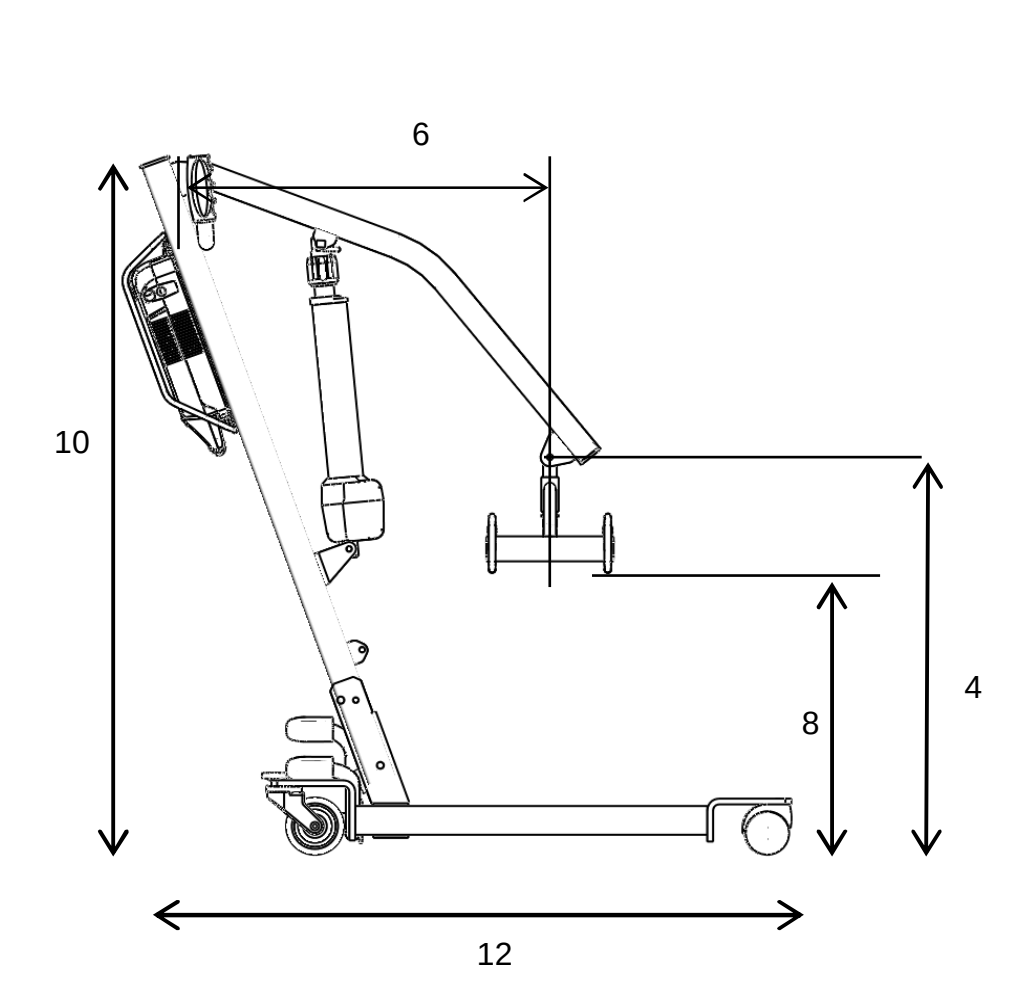

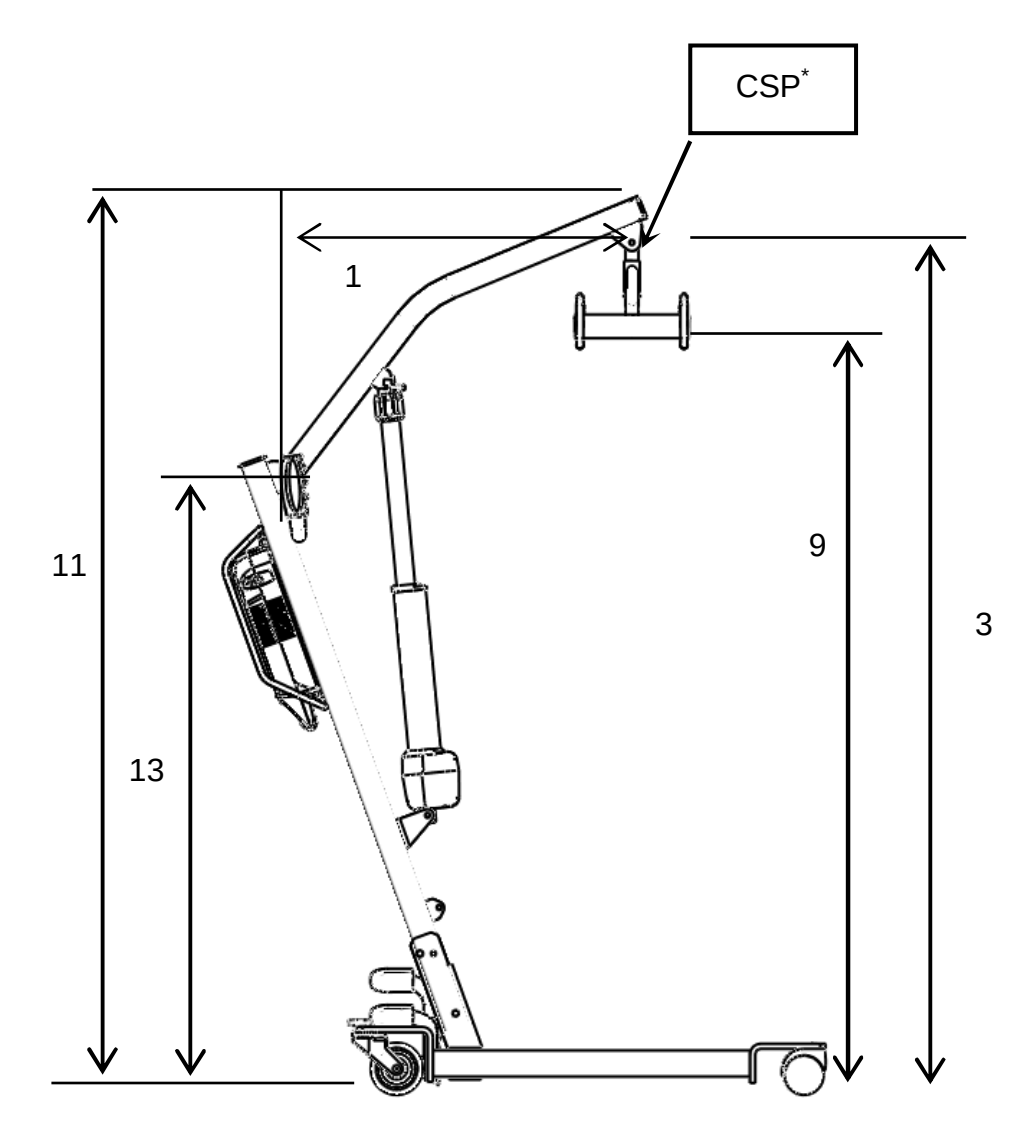

Edition 6 – Avril 2015

Siège social : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé – 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte Alvère – Creysse – BP 212 – 24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07